Anschlussplan “Anhängererkennung“

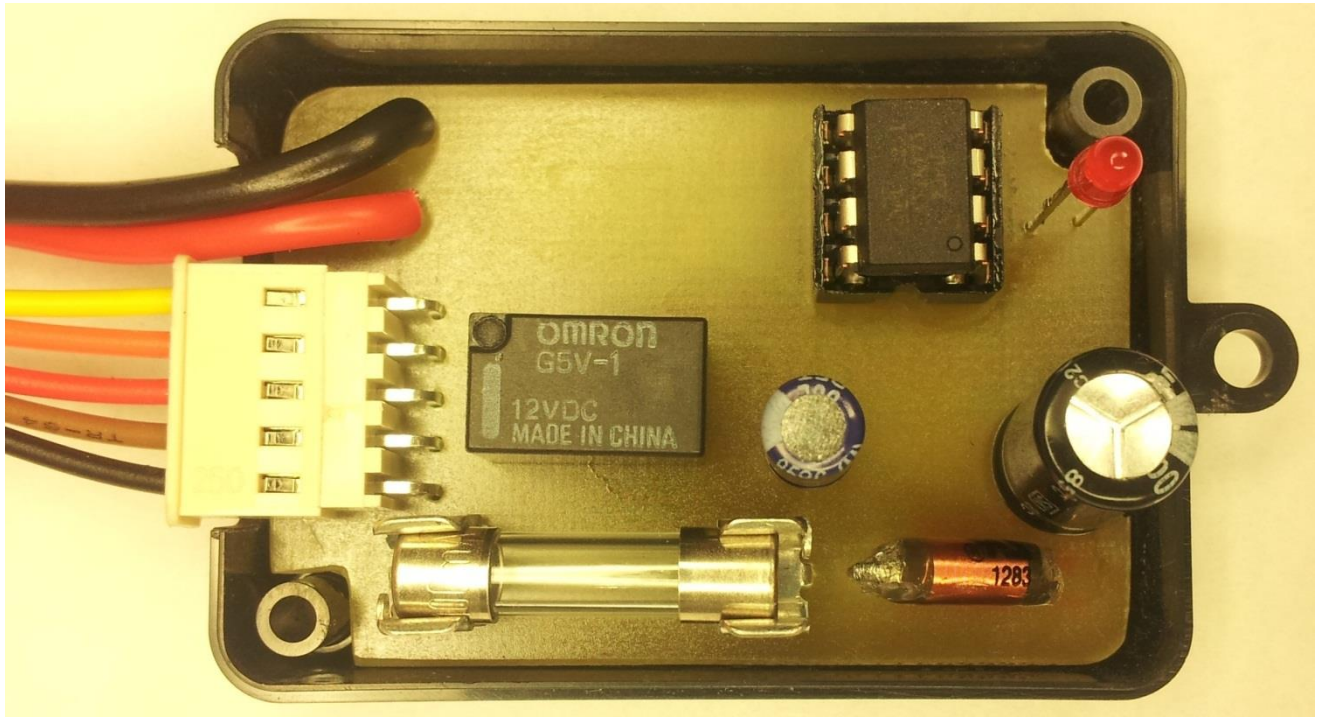

Kabelfarbe	Welches Signal wird angeschlossen?	Hinweise
Schwarz (dick)	Signalausgang	Anschluss der Leitung für Bremslicht zur Anhängersteckdose führend
Rot (dick)	Signaleingang	Anschluss der Leitung für Bremslicht vom Anhängermodul kommend
Gelb	Relais Öffnerkontakt	Führt Signal wenn Modul nicht geschaltet hat (PDC-Abschaltung)
Orange	Relaiseingang	Eingangssignal für Relaisstromkreis (ggf. Sicherung verwenden!)
Rot (dünn)	Relais Schließerkontakt	Führt Signal wenn Modul geschaltet hat (hier nicht benötigt)
Braun	Stromversorgung 12V	Direkt an die Leitung für Rückfahrscheinwerfer. Stromversorgung nur für die Modulelektronik, nicht Relaisstromkreis!
Schwarz (dünn)	Masse	Karosseriemasse oder direkt von der Rückleuchte

©www.fte-online.de 11.02.2013